PH 1

Pnömatik hidrolik perçin makinesi



Ür.-no. 145 6766

Çalışma alanı
Her türlü malzemeden oluşan 4 mm çapına kadar telli perçinleri işler. Paslanmaz çelik CAP® telli perçinleri perçink için uygun değildir.

Teknik veriler


Ağırlık:	1,2 kg
İşletme basıncı:	5 - 7 bar
Hortum bağlantısı:	6 mm çapında (1/4")
Hava tüketimi:	Perçin başına 0,8-1,2 litre (0,2 litre sıkıştırılmış hava)
Montaj kuvveti:	6 bar'da 6.200 N
Cihaz stroğu:	15 mm

Donanım:
Makine uçları: 16/18, 16/24, 16/27 ve 16/29 1 çift pens çenesi, 1 toplama kabı, 1'er montaj anahtarı MSU ve MSZ, yedek parça listeli bakım kılavuzu

Yapı özellikleri
- Aşınmaz silindir yüzeyine sahip alüminyum hidrolik kafa
- Alüminyum baskı dökümden pnömatik silindir
- Sertleştirilmiş ve sert kromaj çelikten oluşan piston cihazın kolay çalışmasını sağlıyor ve aşınmasını önlüyor
- Uzun çalışma süresi için büyük sıyırma etkisine sahip aşınmaz kopmak contalar
- Hızlı geri akış ve uzun iş sırası için hızlı hava tahliye vanası
- Sessiz pnömatik devre
- Basit, arızalanmaz vana yapısı
- Hidrolik kafa 360° ayarlanabilir
- Uygun ağırlık noktası konumu ve yorulmadan çalışmak için uygun tutamak tasarımı

PH 1 için çeneler (2 parçalı)

Ür.-no. 143 4071

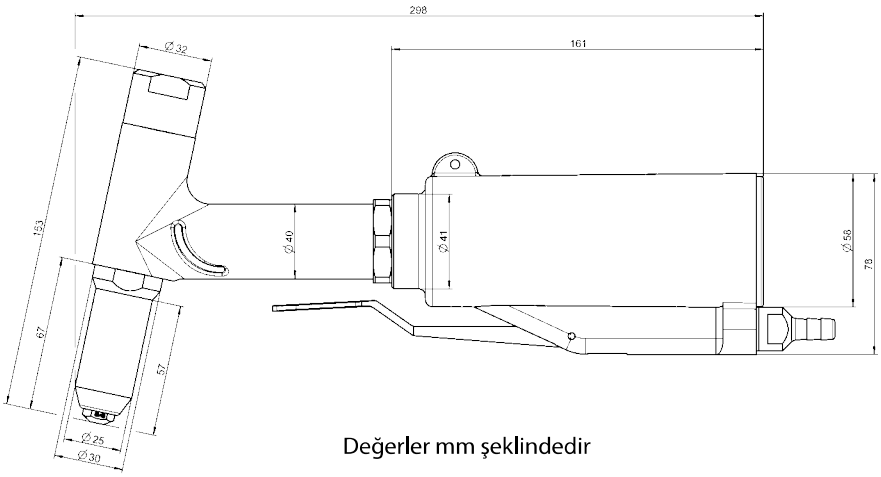

Değerler mm şeklindedir

PH 2

Pnömatik hidrolik perçin makinesii



Ür.-no. 145 6771

Çalışma alanı
Her türlü malzemeden oluşan 3 mm - 5 mm çaplarındaki telli perçinleri ve küçük çene düzeneğine sahip 2,4 mm - 3,2 mm çaptaki perçinleri işler (sayfa 155). Paslanmaz çelik CAP® telli perçinleri perçink için uygun değildir.

Teknik veriler


Ağırlık:	1,3 kg
İşletme basıncı:	5 - 7 bar
Hortum bağlantısı:	6 mm çapında (1/4")
Hava tüketimi:	Perçin başına 1,2-1,8 litre (0,3 litre sıkıştırılmış hava)
Montaj kuvveti:	6 bar'da 8.800 N
Cihaz stroğu:	15 mm

Donanım:
Makine uçları: 16/24, 16/27, 16/29, 16/32 ve 16/36 1 set pens çenesi, 1 toplama kabı, 1'er montaj anahtarı MSU ve MSZ, yedek parça listeli bakım kılavuzu

Yapı özellikleri
- Aşınmaz silindir yüzeyine sahip alüminyum hidrolik kafa
- Alüminyum baskı dökümden pnömatik silindir
- Sertleştirilmiş çelik ve sert kromaj pistonlar – kolay çalışma sağlar ve aşınmaz
- Uzun çalışma süresi için büyük sıyırma etkisine sahip aşınmaz kopmak contalar
- Hızlı geri akış ve uzun iş sırası için hızlı hava tahliye vanası
- Sessiz pnömatik devre
- Basit, arızalanmaz vana yapısı
- Hidrolik kafa 360° ayarlanabilir
- Uygun ağırlık noktası konumu ve yorulmadan çalışmak için uygun tutamak tasarımı

PH 2 ve PH 2000 için çeneler (3 parçalı)

Ür.-no. 143 4103

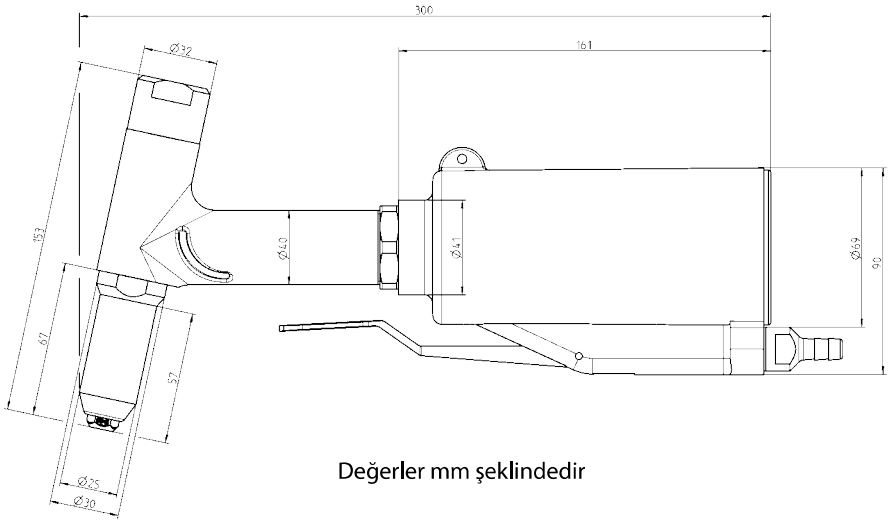

Değerler mm şeklindedir

PH 2000

Pnömatik hidrolik perçin makinesi




Ür.-no. 145 6724

Çalışma alanı
Her türlü malzemeden oluşan 3,0 mm - 6,4 mm çaplarındaki telli perçinleri ve küçük çene düzeneğine sahip 2,4 mm - 3,2 mm çaptaki perçinleri işler (sayfa 155).

Teknik veriler

Ağırlık:	2,1 kg
İşletme basıncı:	6 bar
Hortum bağlantısı:	6 mm çapında (1/4")
Hava tüketimi:	Perçin başına 2,8-3,6 litre (0,6 litre sıkıştırılmış hava)
Montaj kuvveti:	6 bar'da 12.000 N
Cihaz stroğu:	22 mm

Donanım:
Makine uçları: 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36, 16/40 ve 16/45
1 x pens çenesi, 1 hava saptırıcı (no. 896)
1 Montaj anahtarı MSU
1 yuvarlak başlı tornavida AG 2,5
1 hidrolik yağlı dolum şişesi
Yedek parça listeli bakım kılavuzu

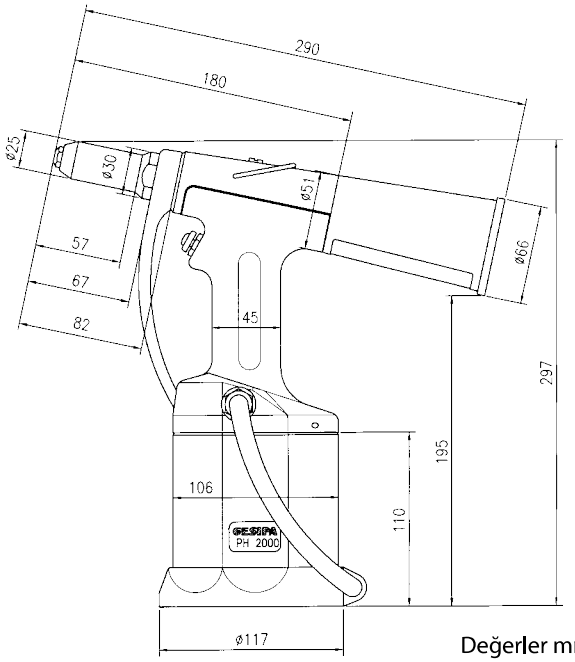

Değerler mm şeklindedir

Yapı özellikleri

- Telli perçini çekme özelliğine sahip patentli artık pim atma sistemi cihazın entegre parçasıdır. Tekrar donatıma gerek yoktur.
- Perçin işlemi için kullanılan basınçlı hava daha sonra perçin telinin gövdesini otomatik dışarı atmak için kullanılır, ekonomik bir çözümdür.
- Düşük ağırlıkta yüksek montaj kuvveti
- Yüksek kullanım rahatlığına sahip üniversal kullanım
- Büyük cihaz stroğu (22 mm) – müdahale etmeden perçin işlemi sağlar ve yağ ekleme aralıklarını uzatır
- Pnömatik piston dönüşü – uzun iş sırası
-