TAURUS® serisi



Susturuculu

TAURUS® 1


Ür.-no. 145 7665

Çalışma alanı
Her türlü malzemeden oluşan 2,4 ila 3,2 mm çaplarındaki ve alüminyum/çelikten oluşan 4 mm çaplarındaki telli perçinleri (maks. pim çapı 2,5 mm) oturtur.

Teknik veriler

Ağırlık:	1,3 kg
İşletme basıncı:	5-7 bar
Hortum bağlantısı:	6 mm çapında (1/4")
Hava tüketimi:	perçin başına yakl. 1,0 litre
Montaj kuvveti:	6 bar'da 5.500 N
Cihaz stroğu:	15 mm

Donanım
Makine uçları: 17/18, 17/20 ve 17/22, montaj anahtarı AG (ağız genişliği) 12/14, AG14/17, 1 şişe hidrolik yağı 100 ml, 1 yağ dolum kabı, yedek parça listesi kullanma kılavuzu

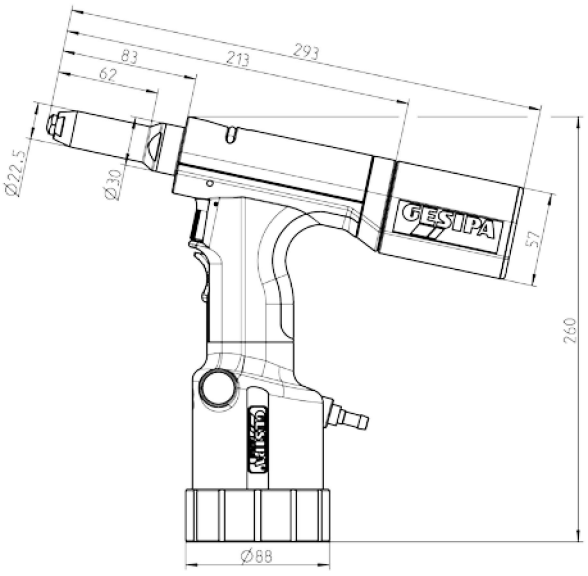

Değerler mm şeklindedir



TAURUS® 2


Ür.-no. 145 7771

Çalışma alanı
Her türlü malzemeden oluşan 5 mm çapındaki ve alüminyum/çelikten oluşan 6 mm çaplarındaki telli perçinleri (maks. pim çapı 3,2 mm) oturtur.

Teknik veriler

Ağırlık:	1,6 kg
İşletme basıncı:	5-7 bar
Hortum bağlantısı:	6 mm çapında (1/4")
Hava tüketimi:	perçin başına yakl. 2,3 litre
Montaj kuvveti:	6 bar'da 11.000 N
Cihaz stroğu:	18 mm

Donanım
Makine uçları: 17/24, 17/27, 17/29 ve 17/32, montaj anahtarı AG (ağız genişliği) 12/14, AG14/17, 1 şişe hidrolik yağı 100 ml, 1 yağ dolum kabı, yedek parça listesi kullanma kılavuzu

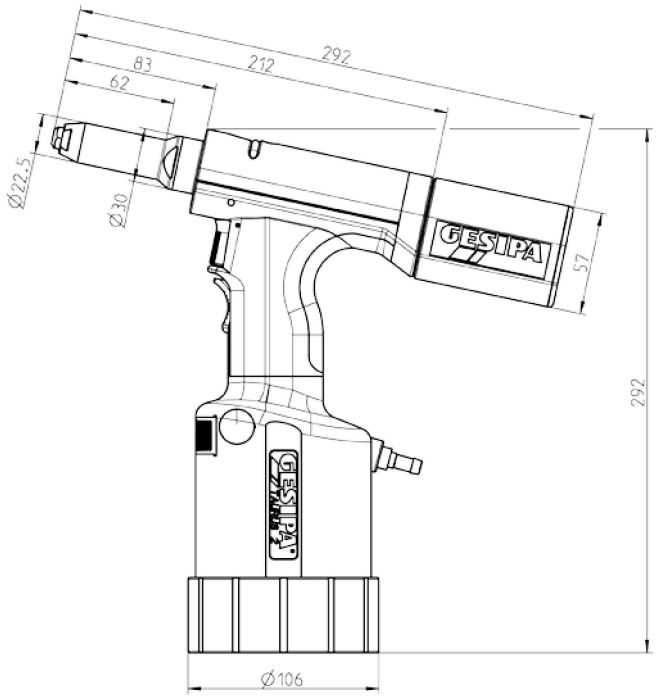

Değerler mm şeklindedir